


FRÅNLUFTSAGGREGAT FBX-XL

Frånluftsaggregatet FBX-XL används bland annat vid utbyte av frånluftsvärmepumpar vid installation av fjärrvärme.

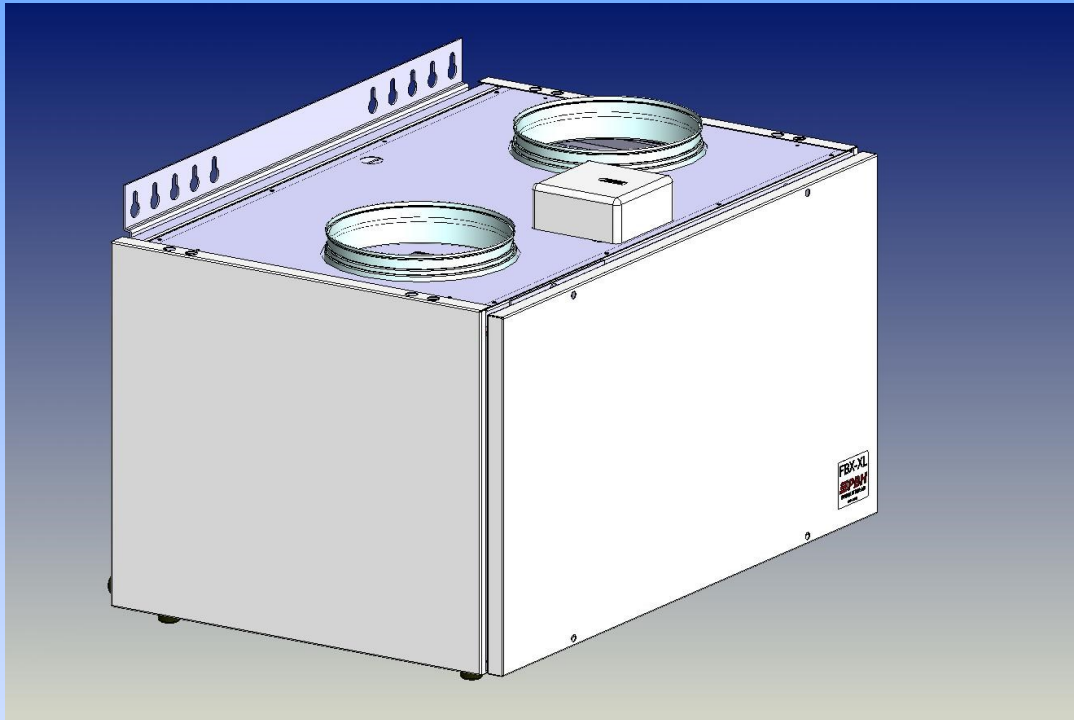

- Steglöst reglerbar fläkt
- Miljövänliga filter
- Servicevänligt
- EC-Fläkt 50-60 % lägre energiförbrukning
- Låg ljudnivå

Frånluftsaggregat FBX-XL




Filtrering. FBX-XL har som standard filter som skyddar fläkten för nedsmutsning.

Fläkt. FBX-XL har en så kallad EC-fläkt vilket ger 50-60% lägre energiförbrukning.

Kapacitet. FBX-XL klarar hus upptill 300 m²

Styrutrustning. FBX-XL har inbyggd styrutrustning för steglös styrning av fläkt.

Montering. FBX-XL kan monteras på vägg med påmonterad väggskena, alternativt med väggkonsoler och ett hyllplan.

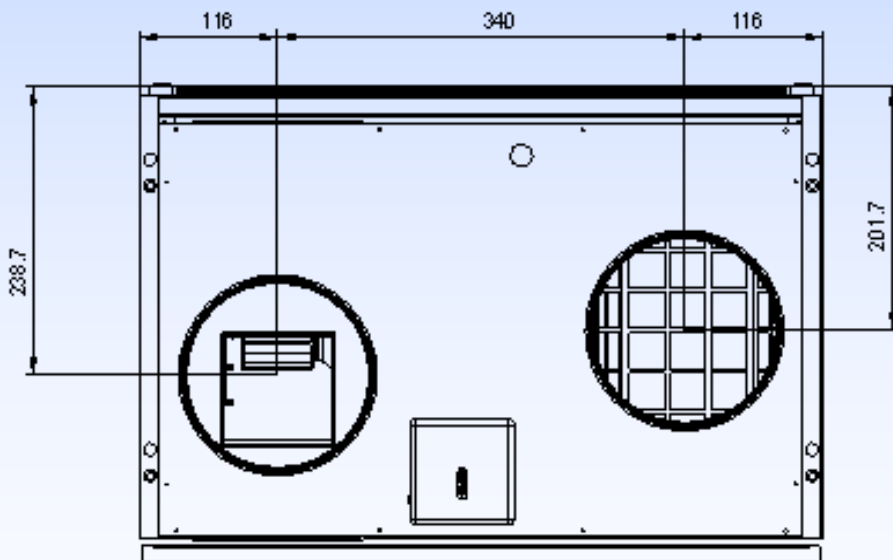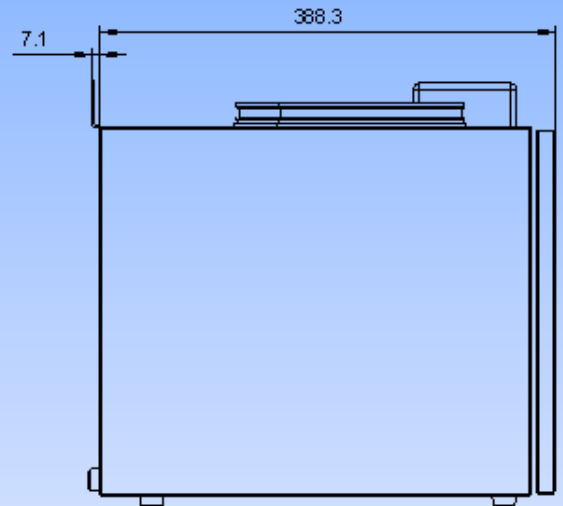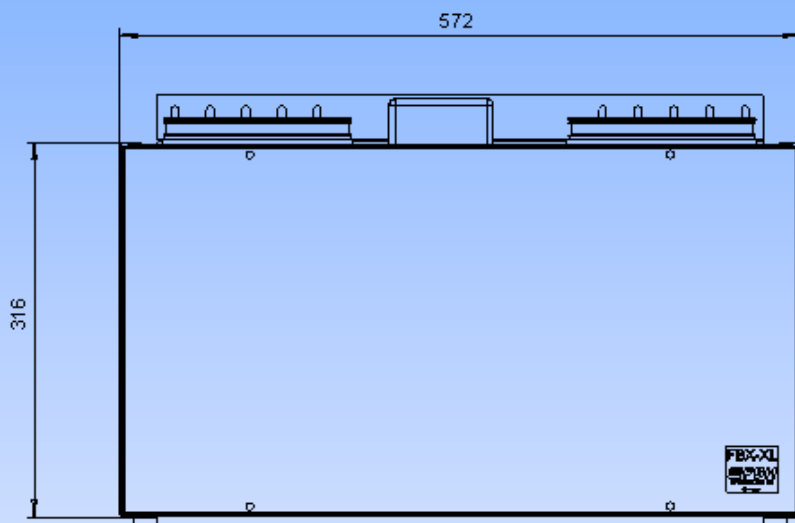

El-anlutning

Fläkt: Spänning 230 V 1-fas, 50 Hz Effekt 83 W

Aggregatet levereras med stickpropp för skyddsjordat vägguttag